

EFDC

zone 1

zone 2

Ex d IIC Gb - II 2G



zone 21

zone 22

Ex tb IIIC Db - II 2D



**EMERGENCY PUSH-BUTTON WITH
GLASS PROTECTION**

T5

T4

T3



**PULSANTE DI EMERGENZA CON
VETRO DI PROTEZIONE**

95°C

130°C

195°C



IP66




Caratteristiche: Custodia in lega leggera (alluminio). Viti di acciaio inox - guarnizioni al silicone. Grado di protezione meccanica IP66.

Features: Enclosure in light alloy (aluminium). Stainless screws - silicon gaskets. O-Ring gasket for waterproof protection IP66.


EFDC (0E) EFDC (0SE)	1 NC 1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi (ritorno a molla) Break the glass and push (spring return)	versione standard standard version
EFDC (1E) EFDC (1SE)	1 NO 1 NO + 1 NC	Rompi il vetro (ritorno a molla automatico) Break the glass (automatic spring return)	a richiesta on request
EFDC (0BE) EFDC (0SBE)	1 NC 1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi con aggancio, sblocco a rotazione Break the glass and push latching, rotating to release	a richiesta on request
EFDC (OBYEK)	1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi con aggancio, sblocco a chiave Break the glass and push latching, key to release	a richiesta on request
		Fungo rosso Ø35 mm Red mushroom Ø35 mm	Martello inox con catena (peso: 150 gr) Hammer stainless steel with chain (weight: 150 gr)

Specifica tecnica / Technical specification

Tensione / Voltage max	690VAC - 220VDC
Corrente / Rated current	16A
Temperatura Working temperature	-40°C +40°C (T5) -40°C +60°C (T4) -40°C +80°C (T3)
Protezione / Protection	IP66
Materiale / Material	Aluminium
Colore / Color	ON REQUEST
Peso / Weight	0,5 Kg
Imbocchi / Cable entry	2 x 3/4"
Dimensioni / Dimensions	See detail

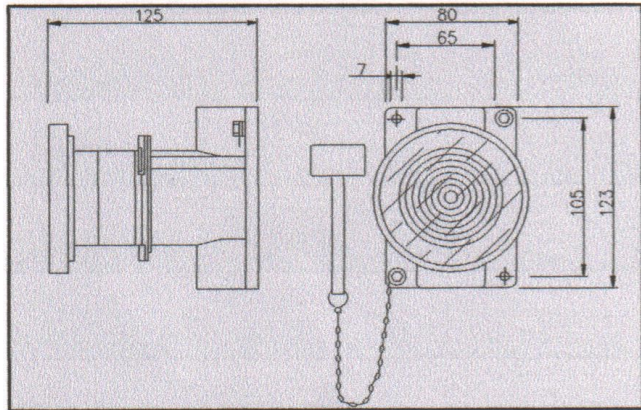

ALTRI COLORI A RICHIESTA / OTHER COLOR ON REQUEST

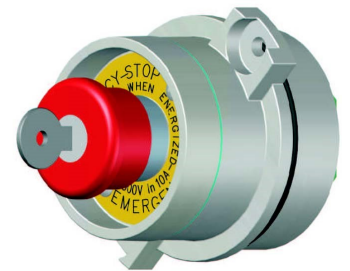

A RICHIESTA
Rompi il vetro e premi con
aggancio, sblocco a chiave

ON REQUEST
Break the glass and push
latching, key to release

